


Sprossen-Doppelleiter (Holz)

- Beidseitig besteigbare Holz Sprossen-Doppelleiter
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Spreizsicherung durch Ketten
- Führungshaken sorgen für sicheren Transport
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden

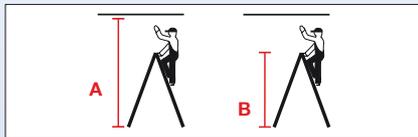


Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,75	3,00	3,25	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80
Leiterhöhe	ca. m B	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,20
Sprossenzahl		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Gewicht	ca. kg	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	20,0
Transport- maße	Länge ca. m	1,20	1,46	1,73	2,00	2,26	2,53	2,80	3,33
	Breite ca. m	0,48	0,51	0,53	0,57	0,60	0,63	0,66	0,72
	Höhe ca. m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14
Art.-No.		170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149



Stufen-Doppelleiter (Holz)

- Beidseitig besteigbare Holz Stufen-Doppelleiter
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- Profilierte, 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
- Spreizsicherung durch witterungsbeständige Gurte
- Führungshaken sorgen für sicheren Transport
- Vier Eckaussteifungen sorgen für sicheren Aufstieg und Stand
- Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden

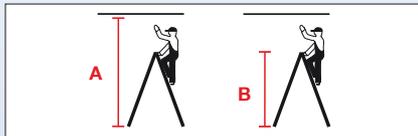

Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,55	4,00
Leiterhöhe	ca. m B	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80	2,20
Stufenzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht	ca. kg	4,8	7,0	8,5	10,0	12,0	13,5	17,0
Transport- maße	Länge ca. m	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
	Breite ca. m	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55	0,60
	Höhe ca. m	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Art. -No.		818201	818218	818225	818232	818249	818256	818270

