


STABILO®

Stufen-RegalLeiter, Doppelregal Rundrohr-Schienenanlage

- Alu-Stufen-RegalLeiter mit integriertem KopffahrwerkSystem für Doppelregal, drehbar
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holm-Verbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Zwei selbstarretierende Bremsrollen (ø 80 mm) für leichtes Verfahren und in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen für sicheren Stand während der Benutzung der Leiter
- Zwei Laufwerke am oberen Ende mit Bremse und gleitgelagerten Rollen
- Gangbreite max. 1,60 m
- Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Handlauf und Haltestange als Zubehör (Seite 44) erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse und auch die Gangbreite, sowie die Ganglänge

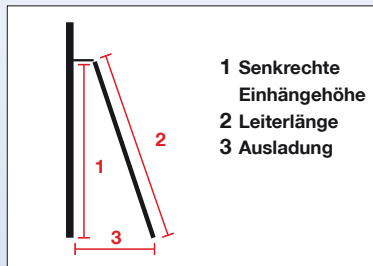

Arbeitshöhe bis ca. m		2,95	3,17	3,40	3,63	3,87	4,10	4,33	4,57	4,80
Schienenhöhe	m 1	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,38	3,62	3,85	4,08
Leiterlänge, eingeschoben	m 2	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05
Ausladung	m 3	0,87	0,96	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,60
Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gewicht ca. kg		24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1
Art.-No.		819406	819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

